

Per l'impiego con fotocamere Canon EOS 1Dx e 7D MkII.


Prima di effettuare il collegamento, effettuare per cortesia la seguente taratura sul Commander Air 1

Passo 1: Il Commander Air 1 è spento.

Passo 2: Tenete premuti per 2 secondi i pulsanti On/Off e Mode fino a che la Spia Pilot non inizia a lampeggiare (arancio/bianco)

Passo 3: Premete per 5 secondi il Pulsante On/Off

Passo 4: Operazione completata (effettuate il resto dl collegamento come descritto a pagina 8 del manuale di istruzioni)

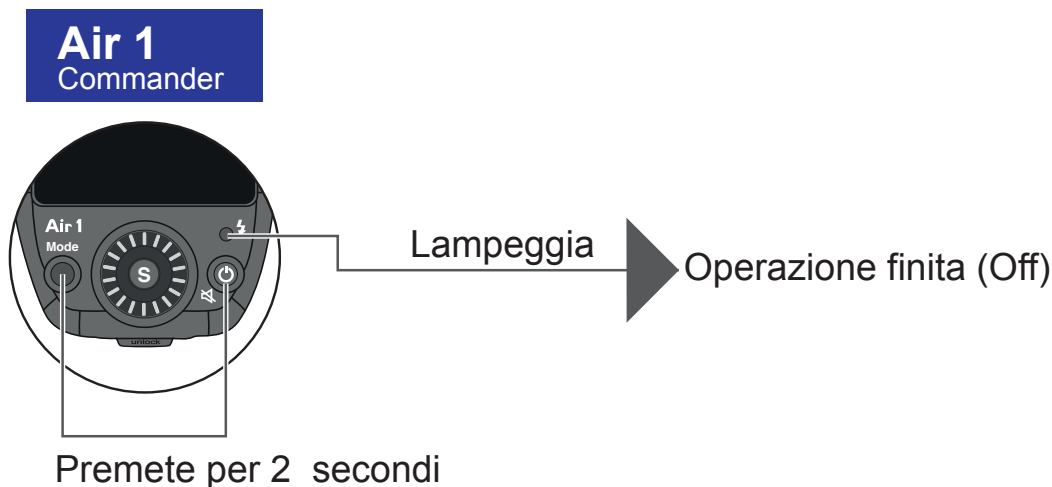

* Stessa procedura per annullare la taratura.