


## 1 Huvudström- brytaren

Tryck on/off

Funktion  
Set-knapp




Pilotlampa  
(Indikering)  
On/Off  
(På/Av)



## 2 Välj funktion

Välj funktion med:   
Bekräfta med


eller vänta åtta sekunder

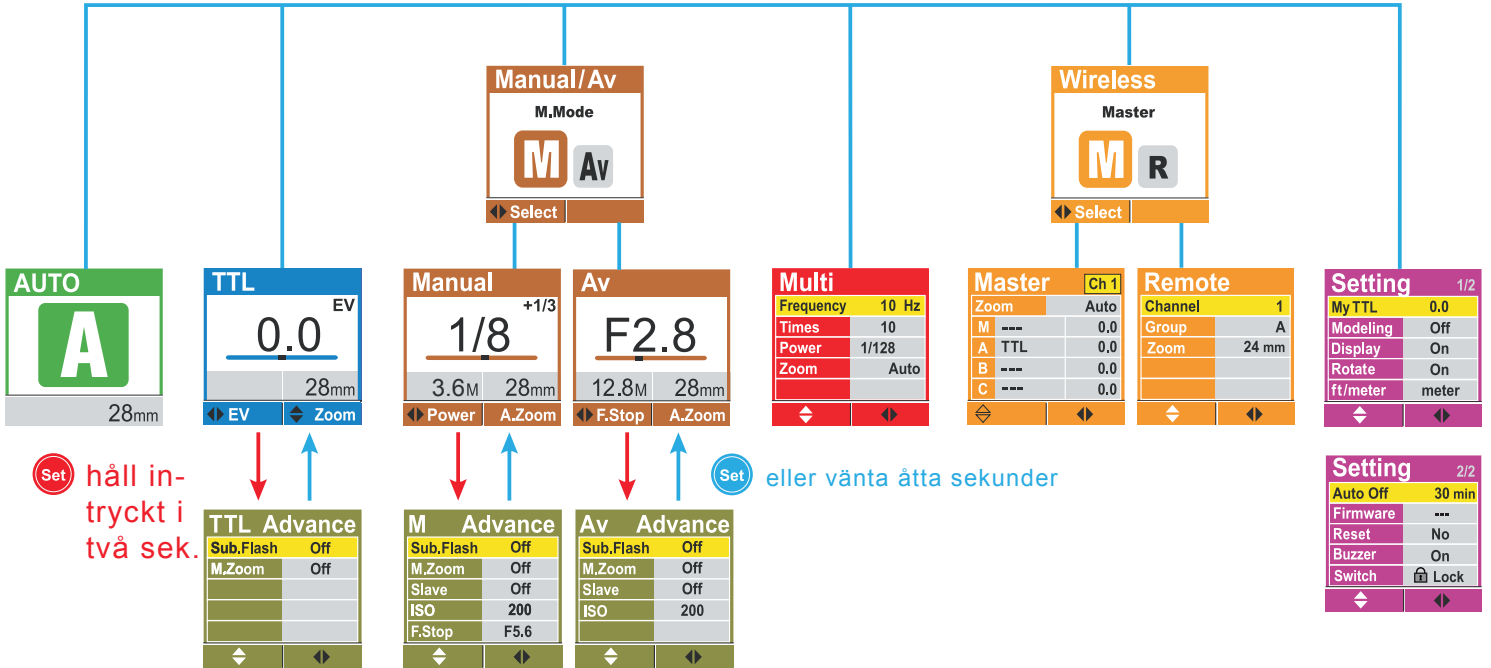


### Terminologi

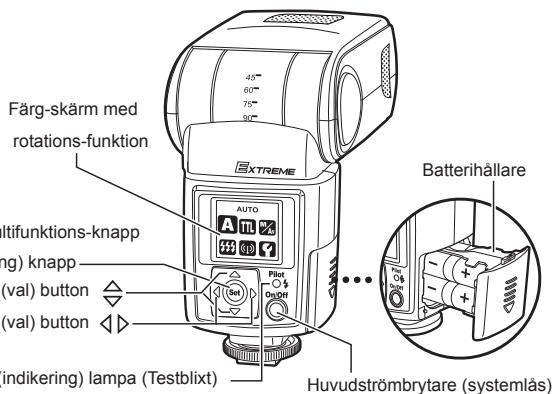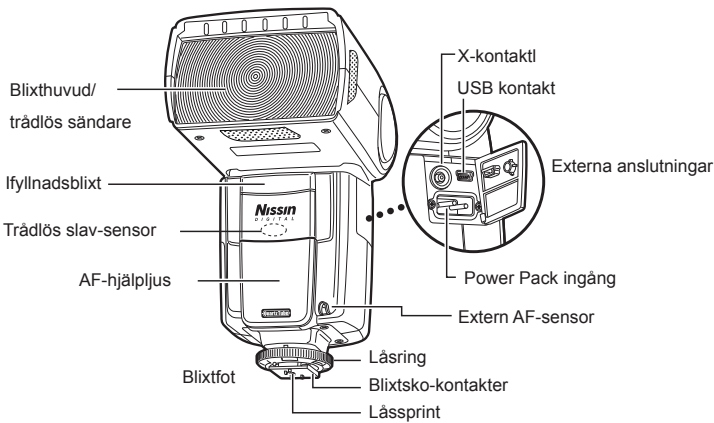


### Montera MG8000 på kameran



1. Stäng av både blixten och kamerans huvudströmbrytare.



2. Vrid upp låsringen på blixten helt, som vilden visar.



3. Skjut in blixten fot i kamerans blixtsko.

4. Vrid låsringen i motsatt riktning och dra åt den.

5. Låssprinten faller ut för att säkra monteringen.

### Ta bort MG8000 från kameran

• Lossa låsringen och skjut blixten ur kamerans blixtsko. Se till att lossa låsringen helst, så att låssprinten glider ut sitt hål i blixtskon.

### Sätt på blixten

- Tryck på on/off knappen. Bild A visas, och läge A väljs.
- Pilot- (indikering) lampan blinkar rött för att visa att blixten laddas.
- Efter några sekunder, blir den grön.
- Skärmen stängs automatiskt av efter ca: 30 sekunder.
- För att utlösa en testblix, tryck på Pilot-lampan..
- För att stränga av blixten, tryck på on/off knappen och håll intryckt i ca: 2 sek.